

2024년도 문화재위원회

제5차 건축문화재분과위원회 회의자료

▣ 회의일시 : 2024. 5. 10.(금), 14:00 ~

▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실

▣ 안 건 : 총 11건

- 심의 6건(영주 영주동 석조여래입상 주변 도시계획도로 개설(3차) 등)
- 검토 1건(원주 법천사지 지광국사탑 복원(안) 검토)
- 보고 4건(국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고 등)

문 화 재 위 원 회

목 차

【심의사항】

1	영주 영주동 석조여래입상 주변 도시계획도로 개설(3차)	공개
2	제천 장락동 칠층모전석탑 주변 단독주택 신축(2차)	공개
3	제천 장락동 칠층모전석탑 주변 근린생활시설(사무실) 신축(4차)	공개
4	청송 찬경루 주변 회전교차로 조형물 설치	공개
5	경산 불굴사 삼층석탑 주변 일주문 건립	공개
6	강화 정수사 법당 주변 정비	공개

【검토사항】

7	원주 법천사지 지광국사탑 복원(안) 검토	공개
---	------------------------	----

【보고사항】

8	고도지역(익산) 문화유산 주변 지반조사 보고	공개
9	안동 하회 양진당, 충효당 가스배관망 시설공사(국고보조) 보고	공개
10	부산 범어사 삼층석탑 등 13건 주변 건축행위 허용기준 조정 소위원회 결과 보고	공개
11	<p>국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고(28건)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 부여 무량사 극락전 주변 경관 조성용 나무 식재 - 제주 불탑사 오층석탑 주변 그물망 울타리 설치(1) - 제주 불탑사 오층석탑 주변 그물망 울타리 설치(2) - 영광 불갑사 대웅전 주변 진입로 경관조명 설치(변경허가) - 양양 진전사지 삼층석탑 주변 숲가꾸기 사업 - 제천 장락동 칠층모전석탑 주변 조경숲 조성사업 - 익산 승림사 보광전 주변 수목제거 및 식재 행위(변경허가) - 순천 정혜사 대웅전 주변 숲가꾸기 사업 	공개

- 해남 명량대첩비 주변 문내면 보건소 건립
- 제주향교 대성전 주변 업무시설 신축
- 나주 불회사 대응전 주변 숲가꾸기 사업
- 양평 용문사 정지국사탑 및 비 주변 보차도 분리사업(보도신설)
- 칠곡 송림사 오층전탑 주변 지하수 개발
- 안동 석빙고 주변 수상레저기구 접안시설 설치
- 봉화 한수정 주변 운곡천 재해복구사업
- 봉화 북지리 마애여래좌상 주변 내성천 재해복구사업
- 칠곡 기성리 삼층석탑 주변 농막 설치
- 제천 청풍 한벽루 주변 화장실 건립
- 논산 쌍계사 대응전 주변 호우피해지 수해복구사업
- 고성 육송정 홍교 주변 사방댐 설치
- 강릉 보현사 낭원대사탑비 주변 화장실, 요사채 신축(변경허가)
- 창녕 영산 만년교 주변 수양벚나무 보식사업
- 칠곡 기성리 삼층석탑 주변 농막 설치
- 청주 안심사 대응전 주변 농막 설치(1)
- 청주 안심사 대응전 주변 농막 설치(2)
- 홍천 물걸리 삼층석탑 주변 단독주택 및 부속동 신축, 우량 농지 조성
- 곡성 태안사 적인선사탑 주변 태안사 산불소화시설 설치
- 파주 공효공 박중손묘 장명등 주변 옹벽 설치 및 절토(촬영소 건립지)

심 의 사 항

【심의사항】

안건번호 건축 2024-05-001

1. 영주 영주동 석조여래입상 주변 도시계획도로 개설(3차)

가. 제안사항

경북 영주시 소재 보물 「영주 영주동 석조여래입상」 주변에 도시계획도로를 개설하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변 도시계획도로 개설에 대하여 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별검토”에 해당됨.
- ※ 2023년 제10차 문화재위원회 건축문화재분과 심의결과(2023.10.19) : 부결
 - 문화유산 보호방안 마련 필요
- ※ 2023년 제12차 문화재위원회 건축문화재분과 심의결과(2023.12.21) : 보류
 - 문화유산 보호방안 마련 필요 (※ 이후 영주시 측 신청 취하)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 영주 영주동 석조여래입상
 - 소재지 : 경상북도 영주시 가흥동 2-69번지
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경상북도 영주시 가흥동 1482 일원
 - 문화재와 이격거리 : 당해문화재에서 약 30m, 지정구역에서 약 30m, 보호구역에서 약 1m

- 사업내용 : 도시계획도로(고가도로) 신설
 - 도로길이 : L=1.06km
 - 도로폭 : 20m, 4차로
 - 주요구조물 : 290m 교량 1개소
 - 사업예산 : 600억원
 - 사업기간 : 2025. 2. ~ 2027. 1.(예정)
- 문화유산 보호방안
 - 수목식재 : 상록교목(소나무 등 3종) 8주, 낙엽교목(느티나무 등 4종) 15주
 - 교량 난간 디자인 방안제시
 - 소음·진동 저감대책 마련 : 매입말뚝공법, 진동계측, 가설판넬 및 비산방진망 등

2. 제천 장락동 칠층모전석탑 주변 단독주택 신축(2차)

가. 제안사항

충북 제천시 소재 보물 「제천 장락동 칠층모전석탑」 주변에 단독주택을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변 단독주택 신축 행위에 대하여 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별검토”에 해당됨.
- ※ 2024년 제4차 문화재위원회 건축문화재분과 심의결과(2024.04.18.) : 부결
 - 역사문화경관 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 제천 장락동 칠층모전석탑
 - 소재지 : 충청북도 제천시 장락동 65-2번지
 - 지정일 : 1967. 06. 23.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 충청북도 제천시 장락동 357-3번지
 - 문화재와 이격거리 : 당해문화재에서 약 166m, 지정구역에서 약 166m, 보호구역에서 약 60m

○ 사업내용 : 단독주택 신축

구 분	'24년 제4차 위원회 (부결)	'24년 제5차 위원회 (금회 신청안)	비고
대지면적	562㎡	562㎡	변경없음
건축면적/연면적	84.4㎡/79.8㎡	84.4㎡/79.8㎡	변경없음
건폐율/용적률	15.0%/14.2%	15.0%/14.2%	변경없음
층수	1층	1층	변경없음
최고높이	7.25m, 경사지붕	5.1m, 경사지붕	최고높이 2.15m 감
구조	경량철골구조	경량철골구조	변경없음
외부마감	치장벽돌(벽체) 징크패널(지붕)	치장벽돌(벽체) 징크패널(지붕)	변경없음
기타	기타사항 동일		

3. 제천 장락동 칠층모전석탑 주변 근린생활시설(사무실) 신축(4차)

가. 제안사항

충북 제천시 소재 보물 「제천 장락동 칠층모전석탑」 주변에 근린생활시설(사무실)을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변 근린생활시설(사무실) 신축 행위에 대하여 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별검토”에 해당됨.
- ※ ‘22년 1월 1차 자체검토회의 결과(2022.01.12.) : 부결
 - 역사문화경관 저해
- ※ ‘22년 11월 1차 자체검토회의 결과(2022.11.21.) : 부결
 - 역사문화경관 저해
- ※ ‘23년 문화재위원회 제1차 건축문화재분과 심의결과(2023.01.19) : 부결
 - 역사문화경관 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 제천 장락동 칠층모전석탑
 - 소재지 : 충청북도 제천시 장락동 65-2번지
 - 지정일 : 1967. 06. 23.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 충청북도 제천시 장락동 77-7번지
 - 문화재와 이격거리 : 당해문화재에서 약 110m, 지정구역에서 약 110m, 보호구역에서 약 40m

○ 사업내용 : 근린생활시설(사무실) 신축

- 1) 대지면적 : 746m²
- 2) 건축면적/연면적 : 83.25m²
- 3) 건폐율/용적률 : 11.2%
- 4) 건물규모 : 지상1층, 최고높이 5.85m, 경사지붕
- 5) 건축구조 : 경량철골조
- 6) 외부마감 : EPS판넬

※ 허가변경 신청이력

구 분	'22년 1월 자체검토 (부결)	'22년 11월 자체검토 (부결)	'23년 제1차 위원회 (부결)	'24년 제5차 위원회 (금회 신청안)
대지면적	746m ²	746m ²	746m ²	746m ²
건축면적	147.6m ²	106.11m ²	109.13m ²	83.25m ²
연면적	147.6m ²	148.91m ²	109.13m ²	83.25m ²
층수	1층	2층	1층	1층
최고높이	5m	7.4m	5.7m	5.85m
구조	경량철골구조	철근콘크리트조	철근콘크리트조	경량철골구조
도로개설	-	4m, 108m ²	4m, 108m ²	4m, 108m ²
보강토 옹벽	-	높이 0.5~1.5m, 길이 61m	높이 0.5~1.5m, 길이 61m	높이 0.5~1.5m, 길이 61m
용도	사무소(창고)	단독주택	단독주택	사무소(창고)
조경식재 및 담장	-	-	왕벚나무 25주, 높이 1.5~2m	전통기와담장 (H=1.5m)

4. 청송 찬경루 주변 회전교차로 조형물 설치

가. 제안사항

경북 청송군 소재 보물 「청송 찬경루」 주변 회전교차로에 조형물을 설치하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 조형물 설치에 대하여 역사문화경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별검토”에 해당됨.
- ※ 2024년 제3차 문화재위원회 건축문화재분과 심의결과(2024.03.21.) : 조건부가결
 - 조형물(소녀상) 설치는 제외하고 추진

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 청송 찬경루
 - 소재지 : 경상북도 청송군 청송읍 월막리 373번지
 - 지정일 : 2019. 12. 30.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경상북도 청송군 청송읍 월막리 492-1번지 일원
 - 문화재와 이격거리 : 당해문화재에서 약 70m, 지정구역에서 약 70m, 보호구역 인접
 - ※ 운봉관(시도유형)에서 약 40m
 - 사업내용 : 조형물설치
 - 사과조형물 규모 : W=5.0m, H=6.4m

- 조형물 마감 : 1.2T 헤어라인
- 조형물 조명폴대 : H=17m(기 허가사항)
- 하부 구조물 : 콘크리트, 베이스판

5. 경산 불굴사 삼층석탑 주변 일주문 건립

가. 제안사항

경북 경산시 소재 보물 「경산 불굴사 삼층석탑」 주변 일주문을 건립하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 일주문 건립에 대하여 역사문화경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별검토”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 경산 불굴사 삼층석탑
 - 소재지 : 경상북도 경산시 와촌면 강학리 산55-9번지, 불굴사
 - 지정일 : 1965. 09. 01.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경상북도 경산시 와촌면 강학리 산55-75번지 외 1필지, 불굴사
 - 문화재와 이격거리 : 당해문화재에서 약 107m, 지정구역에서 약 107m, 보호구역에서 약 96m
 - 사업내용 : 일주문 건립
 - 건축면적 : 38.02㎡
 - 구조 : ‘-’자형 평면, 정면 1칸, 측면 2칸 다포양식, 원기둥, 굴도리, 팔작지붕, 막새와 마감, 금단청

- 거친돌 석축쌓기
 - 1구간 상단 거친돌 석축쌓기 L=39.80m, H=0.00~1.80m
 - 1구간 하단 거친돌 석축쌓기 L=43.80m, H=0.20~2.50m
 - 2구간 거친돌 석축쌓기 L=33.00m, H=0.30~2.10m
- 우회도로 황토콘크리트포장 L=29.0m, W=6.10m
- 사업예산 : 2,000백만원(지방자치단체 자체사업)

6. 강화 정수사 법당 주변 정비

가. 제안사항

인천 강화군 소재 보물 「강화 정수사 법당」 주변정비를 추진하고자 “국가 지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 보호구역 내 강화 정수사 법당 주변정비 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 국가지정문화재 보호구역 내에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 강화 정수사 법당
 - 소재지 : 인천 강화군 화도면 사기리 467-3번지
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 인천 강화군 화도면 사기리 467-3번지
 - 문화재와 이격거리 : 당해문화재에서 약 6m, 지정구역에서 약 6m, 보호구역 내
 - 사업내용 : 강화 정수사 법당 주변정비
 - 목적 : 사찰 참배 및 수양공간을 정비하여 방문객 편의 제공
 - 선방(요사채) 내부 정비
 - 규모 : 변경 없음(지상 1층, 면적 94.2㎡, 최고높이 6.9m, 팔작지붕)
 - 내용 : 다도체험관으로 변경 위한 벽체, 창호, 내부마감 철거 후 신설

구분	현황	변경
벽체·창호	전통창호 등	벽체·창호 철거 후 창호(접이식 판문, 접이식 한식 창호) 설치
내부	강당, 다실, 선방, 보일러실, 욕실	내부 철거 (비 내력벽, 보일러실, 욕실, 바닥) 후 다도체험관 구성
기단	화강석기단	화강석기단 위 쇄석 깔기
조경	와편담장	와편담장 내 대나무 식재

- 음수대 정비
 - 기존 석조 음수대 해체 후 재설치(1.9×1.4×1.2m)
 - 기존 한식토석담장(L=12m, H=1.5m) 및 바닥(화강석 판석) 철거(15m²)
 - 바닥 콩자갈 깔기(두께 10cm, 80m²) 및 자연석 석축 설치(L=7.2m, H=0.75m)
- 음수대 남측의 자연석 석축 정비 및 석탑 이동
 - 기존 석축 위 석탑을 법당 북동측 암반 위로 이동
 - 기존 석축 철거(L=14m, H=1.2m) 후 자연석 석축 설치(2단/ 상단 L=6.6m, H=0.6m/ 하단 L=7.8m, H=0.6m)
- 소요예산 : 20,000천원(자부담)

검 토 사 항

7. 원주 법천사지 지광국사탑 복원(안) 검토

가. 제안사항

국립문화재연구원에서 보존처리 완료한 국보 「원주 법천사지 지광국사탑」의 법천사지 유적 전시관 복원(안)을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국보 원주 법천사지 지광국사탑 복원(안)에 대해 검토 받고자 하는 사항임.

다. 진행경과

- ※ '23년 문화재위원회 제6차 건축문화재분과 보고결과(2023.06.15.) : 원안접수
- 지광국사탑 부재(31개, 옥개석과 탑신석 제외)의 임시 보관처로 원주 법천사지 유적전시관을 지정하며, 해당 부재를 안전하게 이송하도록 함.
- ※ '23년 문화재위원회 제12차 건축문화재분과 심의결과(2023.12.21.) : 원안가결
- 지광국사탑 복원 위치를 원주 법천사지 내 유적전시관으로 결정함.

라. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 원주 법천사지 지광국사탑
 - 소재지 : 대전광역시 유성구 문지로 132 국립문화재연구원
 - 지정일 : 1962년 12월 20일
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 국보 원주 법천사지 지광국사탑 복원
 - 사업기간 : 2024년 6월~10월(5개월)
 - 사업내용 : 지광국사탑 복원을 위한 가설 및 복원공사 등

(4) 사업내용

○ 가설공사

- 공통 가설공사(가설사무소 및 창고, 웬스 등) 및 장비(거미크레인 등) 운영
- 가설 작업장 설치 : 지대석 받침돌 현장 제작용

○ 면진대 제작·설치

- 지광국사탑 부재 중량(24,621kg), 받침돌 및 적심(14,800kg)을 포함하여 총 39,421kg을 견딜 수 있는 면진대 제작·설치
- 면진대 제원 : 5,000×5,000×170mm / 구동부 62개 / 안전 하중 62,000kg
- 구동부 움직임과 경계목 설치를 반영하여 전시관 바닥면은 7,000×7,000mm 구획함
- 전시관 바닥면의 무근콘크리트 및 단열재 등을 제거한 후 설치(360mm 매립형)

○ 지광국사탑 복원

- 지대석 받침돌은 현장 제작(90% 가공) 후 면진대 위 설치, 가 조립과 맞댐면 그랭이 가공 후 지대석 복원
- 지대석 및 하층기단석 조립 후 적심 채움(건식), 하층기단갑석 가 조립 및 복원 후 안정화 조치
- 이후 복원 순서는 상층기단석→탑신부→옥개부→상륜부→탑구석·우석으로 진행하며, 맞댐면 보정 후 복원

마. 향후계획

- ('24.06.)복원 공사 발주 / ('24.07.~09.)복원 공사 / ('24.10.)복원 완료 및 관리단체 이전

보고 사항

【보고사항】

안전번호 건축 2024-05-008

8. 고도지역(익산) 문화유산 주변 지반조사 보고

가. 보고사항

국립문화재연구원에서 추진 중인 <고도지역(익산) 문화유산 지진위험지도 제작 및 대응기술 연구> 학술용역 관련, 익산지역의 문화유산 주변 지반조사 계획을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 보고사유

- 국립문화재연구원 안전방재연구실에서 추진 중인 <고도지역(익산) 문화유산 지진위험지도 제작 및 대응기술 연구>와 관련하여 익산지역 문화유산이 위치한 지반 주변에 대하여 지진으로부터의 지반 안정성에 대한 연구자료 확보 추진을 검토하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상 : 익산지역의 문화유산 5개소 주변 지반(붙임1)
- (3) 조사기간 : 2024. 5월 ~ 7월(3개월)
- (4) 추진방법 : 국립문화재연구원·세종대학교 산학협력단 · 서울과학기술대학교 · (주)희송지오텍 공동 추진
- (5) 추진내용
 - 시추조사(5개소 대상 4공 수행) : 무수보링 적용, 최대 30m 또는 기반암 2m 확인, 표준관입시험 및 실내토질시험 병행
 - 물리검층(5개소 대상 4공 수행) : 하향식 탄성파탐사, 밀도검층 수행
 - 조사장비 붙임2 참조

[붙임1] 익산지역 문화유산 지반조사 대상 및 위치(안) 1부

[붙임2] 조사장비 1부. 끝.

[붙임1] 익산지역 문화유산 지반조사 대상 및 위치(안)

연번	지역	분류	문화유산	조사방법				문화유산과 이격거리
				시추조사	하향식 탄성파탐사	밀도 검층	물리탐사 (표면파탐사)	
1	익산	국보	미륵사지 석탑	○	○	○	X	남동쪽 약 70m
2		보물	미륵사지 당간지주					남동쪽 약 120m
3		국보	왕궁리 오층석탑	○	○	○	X	남동쪽 약 80m
4		보물	고도리 석조여래입상	○	○	○	X	남동쪽 약 20m
5		보물	승림사 보광전	○	○	○	X	남서쪽 약 70m


[붙임2] 조사장비

구분	무수보링 시추장비	투입장비
모델명	SP4500	
크기	1.8m x 4.8m x 2.2m	
무게	4.5ton	
마력	100HP	
회전수	1,800rpm	
토크	400kg.M	
굴진구경	200mm이상 굴진 가능	
굴진능력	NX구경 300m 이상 굴진 가능	

무수보링 모식도



하향식 탄성파탐사 장비

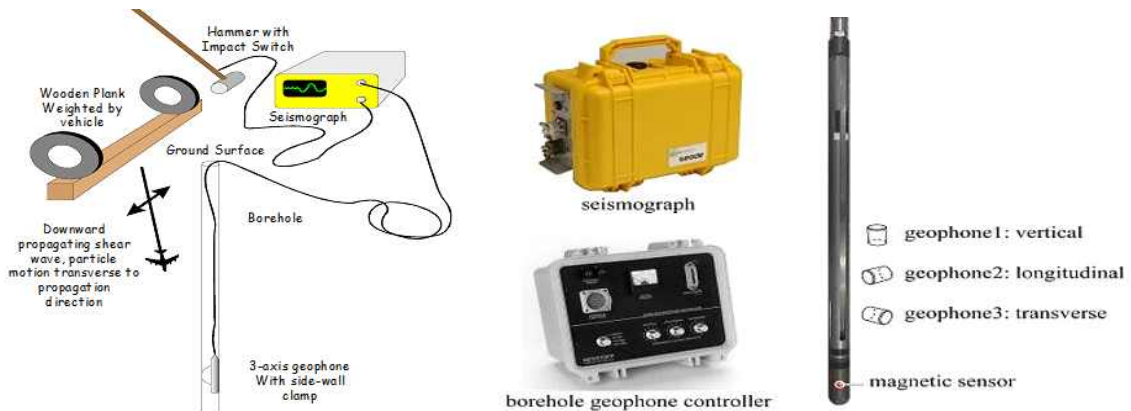

9. 안동 하회 양진당, 충효당 가스배관망 시설공사(국고보조) 보고

가. 보고사항

2024년도 세계유산 보존관리 지원사업(국고보조)으로 추진 중인 국가민속문화재 「안동 하회마을」 내 소재 보물 「안동 하회 양진당」, 「안동 하회 충효당」에 대한 시설공사 계획을 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 국가민속문화재(민속마을) 내에 소재한 국보·보물 대상으로 2024년 세계유산 보존관리 지원사업 국고보조사업에 대하여 보고하는 사항임.
- 국고보조사업은 「문화재보호법」 제35조(허가사항) 및 「국가지정문화재 현상변경 등 허가절차에 관한 규정」 제4조(국가지정문화재 현상변경 행위 허가)에 따라 현상변경 허가를 받은 것으로 봄.

다. 보고사항

(1) 사업내용(세계유산 보존관리 지원사업)

- 대상문화재 : 국가민속문화재 「안동 하회마을」
- 사업명 : 안동 하회마을 생활기반시설 정비
- 사업내용 : LPG 배관망 구축, 통신케이블 교체, 도로 포장, 배수시설 설치 등
- 사업예산(기 지원액) : 3,923백만원(국비 2,746백만원, 1,177백만원)
 - 2021년 : 500백만원(국비 350백만원, 지방비 150백만원)
 - 2022년 : 3,200백만원(국비 2,240백만원, 지방비 960백만원)
 - 2024년 : 223백만원(국비 156백만원, 지방비 67백만원)

(2) 주요사항

○ 대상문화재

종목	문화재명	소재지	지정일
보물	안동 하회 양진당	경상북도 안동시 하회중가길 68 (풍천면)	1963.01.21.
보물	안동 하회 충효당	경상북도 안동시 하회중가길 69 (풍천면)	1964.11.14.

○ 사업내용 : 안동 하회마을 가스배관망(LPG) 시설공사

(LPG 배관망 구축, 소형 저장탱크 설치)

- 양진당 기단 및 판벽 천공, 충효당 기단 천공

○ 사업기간 : 2024. 01. 05. ~ 2024. 09. 30.

○ 관련규정

- 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제5조(사업의 허가) 제1항
제45조(상세기준) 제1항, 제2항
- 「고압가스 안전관리법」 제33조의2(가스기술기준위원회)
- 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행령」 제3조(액화석유가스사업
허가의 종류 및 대상 범위) 제1항 제3호 나목
- 「액화석유가스 집단공급의 시설기술검사 기준(2023)」(산업통상자원부
공고 2023-66호, 2023. 8. 25.)

10. 부산 범어사 삼층석탑 등 13건 주변 건축행위 허용기준 조정 소위원회 결과 보고

가. 보고사항

부산 금정구 소재 보물 「부산 범어사 삼층석탑」 등 13건 주변의 건축행위 등에 관한 허용기준 조정(안)을 소위원회(‘24.05.02.)를 거쳐 다음과 같이 처리 하였음을 보고드립니다.

나. 제안사유

- 문화재위원회 운영 지침(문화재청 예규 제216호, 2020.01.30.) 제6조(소위원회 운영) 제3항에 따라 소위원회 심의결과에 의한 행정처분사항은 해당분과위원회에 사후 보고하여야 함.
- ※ ‘24년 제3차 문화재위원회 건축문화재분과 심의결과(2024.03.21.) : 조건부가결
- 소위원회 구성후 위임

다. 주요내용

(1) 추진경위

- 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 작성 지침」(훈령 제652호, ‘23.10.31) 개정 등을 반영하여 현상변경 허용기준 조정.

(2) 대상문화재 : 보물 「부산 범어사 삼층석탑」 등 25건

연번	지역		지정	문화재명	조정내용
	광역시	기초			
1	부산	금정구	보물	부산 범어사 삼층석탑 등 4건	주.상.공 제외 / 문구수정 등
2	경기	여주시	보물	여주 창리 삼층석탑 등 2건	주.상.공 제외 / 문구수정 등
3	경북	영주군	보물	영주 부석사 무량수전 앞 석등 등 6건	문구수정 등
4	경북	영주군	보물	영주 영주동 석조여래입상	주.상.공 제외 / 문구수정 등
5	경북	영주군	보물	영주 석교리 석조여래입상	주.상.공 제외 / 문구수정 등

연번	지역		지정	문화재명	조정내용
	광역시	기초			
6	경북	영주군	보물	영주 가흥동 마애여래삼존상 및 여래좌상	주.상.공 제외 / 문구수정 등
7	경북	영주군	보물	영주 신암리 마애여래삼존상	문구수정 등
8	경북	영주군	보물	영주 흑석사 석조여래좌상	문구수정 등
9	경북	상주시	보물	상주 중촌리 석조여래입상 등 2건	주.상.공 제외 / 문구수정 등
10	경북	상주시	보물	상주 북용동 석조여래좌상	주.상.공 제외 / 문구수정 등
11	경북	영천시	보물	영천 신월리 삼층석탑	주.상.공 제외 / 문구수정 등
12	경북	성주군	보물	성주향교 대성전 및 명륜당 등 2건	주.상.공 제외 / 문구수정 등
13	경북	봉화군	보물	봉화 청암정 등 2건	주.상.공 제외 / 문구수정 등

라. 소위원회 결과 : 원안가결 1건, 조건부가결 12건

(2024.05.02. / 문화재위원 전봉희·손태진·안선호·정정남, 문화재전문위원 송지환)

연번	문화재명	심의결과
1	부산 범어사 삼층석탑 등 4건	<p><조건부 가결></p> <ul style="list-style-type: none"> ○공통사항 수정필요 - 제 2구역 경사지붕 최고높이 12m로 조정 필요 - 고시된 허용기준 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별검토함은 삭제
2	여주 창리 삼층석탑 등 2건	<p><조건부 가결></p> <ul style="list-style-type: none"> ○공통사항 수정필요 - 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 재·개축 허용함으로 수정 - 고시된 허용기준 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별검토함은 삭제
3	영주 부석사 무량수전 앞 석등 등 6건	<p><조건부 가결></p> <ul style="list-style-type: none"> ○공통사항 수정필요 - 단, 태양광발전시설, 풍력발전시설, 동물관련시설은 설치를 제한함.(전구역)은 삭제 - 고시된 허용기준 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별검토함은 삭제 - 2 이상의 허용기준이 중복 고시된 경우에는 허용기준 중 보다 엄격한 기준을 적용함은 삭제
4	영주 영주동 석조여래입상	<p><조건부 가결></p> <ul style="list-style-type: none"> ○공통사항 수정필요 - 단, 태양광발전시설, 풍력발전시설, 동물관련시설은 설치를 제한함.(전구역)은 삭제 - 고시된 허용기준 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별검토함은 삭제 - 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함은 삭제

연번	문화재명	심의결과
5	영주 석교리 석조여래입상	<p><조건부 가결></p> <p>○공통사항 수정필요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 단, 태양광발전시설, 풍력발전시설, 동물관련시설은 설치를 제한함.(전구역)은 삭제 - 고시된 허용기준 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별검토함은 삭제 - 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함은 삭제
6	영주 가흥동 마애여래삼존상 및 여래좌상	<p><조건부 가결></p> <p>○공통사항 수정필요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 단, 태양광발전시설, 풍력발전시설, 동물관련시설은 설치를 제한함.(전구역)은 삭제 - 고시된 허용기준 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별검토함은 삭제 - 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함은 삭제 - 2 이상의 허용기준이 중복 고시된 경우에는 허용기준 중 보다 엄격한 기준을 적용함은 삭제
7	영주 신암리 마애여래삼존상	<p><조건부 가결></p> <p>○공통사항 수정필요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 재·개축 허용함으로 수정 - 단, 태양광발전시설, 풍력발전시설, 동물관련시설은 설치를 제한함.(전구역)은 삭제 - 고시된 허용기준 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별검토함은 삭제 - 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함은 삭제
8	영주 흑석사 석조여래좌상	<p><조건부 가결></p> <p>○공통사항 수정필요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 단, 태양광발전시설, 풍력발전시설, 동물관련시설은 설치를 제한함.(전구역)은 삭제 - 고시된 허용기준 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별검토함은 삭제 - 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함은 삭제
9	상주 중촌리 석조여래입상 등 2건	<원안가결>
10	상주 복용동 석조여래좌상	<원안가결>
11	영천 신월리 삼층석탑	<원안가결>

연번	문화재명	심의결과
12	성주향교 대성전 및 명륜당 등 2건	<p style="text-align: center;"><조건부 가결></p> <p>○ 공통사항 수정필요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 재·개축 허용함으로 수정 - 동물관련시설 및 발전시설, 자원순환관련시설, 묘지 관련시설, 폐수관련시설은 설치를 제한함.(전구역)은 삭제 - 고시된 허용기준 범위를 초과하여 행하여지는 건설 공사는 개별검토함은 삭제 - 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함은 삭제 - 2 이상의 허용기준이 중복 고시된 경우에는 허용기준 중 보다 엄격한 기준을 적용함은 삭제
13	봉화 청암정 등 2건	<원안가결>

11. 국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고

가. 보고사항

충남 부여군 소재 보물 「부여 무량사 극락전」 주변 경관 조성용 나무 식재 등 허가신청 28건에 대하여 자체검토회의 등을 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고드립니다.

나. 처리내용

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
소 계		28건	원안가결 22건 조건부가결 6건	
보물 부여 무량사 극락전	충남 부여군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 경관 조성용 나무 식재 ○ 위치 : 부여군 외산면 무량로 203 * 보호구역 내(문화재로부터 30m 내외 이격) ○ 사업내용 : 경관 조성용 나무 식재 - 녹차나무 300주 식재 - 식재(H20~30) - 최고높이 : 6.0m	원안가결	'24.04.16
보물 제주 불탑사 오층석탑	제주 제주시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 그물망 울타리 설치(1) ○ 위치 : 제주시 삼양일동 1131-3 * 제1구역(보호구역에서 191m 이격) - 개별심의 ○ 내용 - 목적 : 야생동물에 의한 농작물 피해예방 - 지적면적 : 1,071㎡ - 설치길이 : 150m - 설치방식 : 지주대(파이프) 4m 간격으로 설치 후 높이 2m 그물망 설치	원안가결	'24.04.16

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자																		
보물 제주 불탑사 오층석탑	제주 제주시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 그물망 울타리 설치(2) ○ 위치 : 제주시 삼양일동 1117, 1119, 1123 * 제1구역(보호구역에서 175m 이격) - 개별심의 ○ 내용 - 목적 : 야생동물에 의한 농작물 피해예방 - 지적면적 : 5,980㎡ - 설치길이 : 320m - 설치방식 : 지주대(파이프) 4m 간격으로 설치 후 높이 2m 그물망 설치	원안가결	'24.04.16																		
보물 영광 불갑사 대웅전	전남 영광군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 불갑사 진입로 경관조명 설치(변경허가) ○ 위치 : 영광군 불갑면 모악리 12-7, 437-2 * 제1구역(보호구역에서 181m 이격) ○ 내용 : 상사화 축제가 열리는 불갑사 진입로에 상사화 주제 로고라이트 조명 설치 <table border="1" data-bbox="550 1146 1114 1464"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>기 허가</th> <th>변경신청</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>위치</td> <td>모악리 12-7</td> <td>모악리 12-7, 437-2</td> </tr> <tr> <td>이격</td> <td>보호구역에서 300m</td> <td>보호구역에서 171m</td> </tr> <tr> <td>길이</td> <td>38m</td> <td>76m</td> </tr> <tr> <td>면적</td> <td>38㎡</td> <td>76㎡</td> </tr> <tr> <td>수량</td> <td>- 스테인리스 가로등 : 3주(높이 4.2m), - LED 조명(로고라이트) : 12개</td> <td>- 스테인리스 가로등 : 6주(높이 4.2m), - LED 조명(로고라이트) : 24개</td> </tr> </tbody> </table>	구분	기 허가	변경신청	위치	모악리 12-7	모악리 12-7, 437-2	이격	보호구역에서 300m	보호구역에서 171m	길이	38m	76m	면적	38㎡	76㎡	수량	- 스테인리스 가로등 : 3주(높이 4.2m), - LED 조명(로고라이트) : 12개	- 스테인리스 가로등 : 6주(높이 4.2m), - LED 조명(로고라이트) : 24개	원안가결	'24.04.16
구분	기 허가	변경신청																				
위치	모악리 12-7	모악리 12-7, 437-2																				
이격	보호구역에서 300m	보호구역에서 171m																				
길이	38m	76m																				
면적	38㎡	76㎡																				
수량	- 스테인리스 가로등 : 3주(높이 4.2m), - LED 조명(로고라이트) : 12개	- 스테인리스 가로등 : 6주(높이 4.2m), - LED 조명(로고라이트) : 24개																				
국보 양양 진전사지 삼층석탑	강원 양양군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 숲가꾸기 사업 ○ 위치 : 양양군 강현면 물갑리 산131 외 1필지 * 제1구역(보호구역에서 290m, 480m 이격) - 개별심의 ○ 사업내용 : 숲가꾸기사업 - 대상면적 : 6.63ha - 목표 : 수원함양기능과 수질정화기능이 고도로 증진되는 산림	원안가결	'24.04.16																		

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자												
보물 제천 장락동 칠층모전석탑	충북 제천시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 조경숲 조성사업 ○ 위치 : 제천시 장락동 380 일원, 고암동 438-3 일원 * 제1구역(보호구역으로부터 약 90m 이격) - 개별검토 ○ 내용 : 조경숲 조성 - 사업면적 : 677.0㎡ - 시설물공 : 평의자 3개, 판석포장 13.5㎡ - 수목식재 • 교목 107주(겉벗나무 등 5종) • 관목 1,289주(목수국 외 5종) • 지피 810본(은사초 외 6종) • 잔디 368㎡	원안가결	'24.04.16												
보물 익산 송림사 보광전	전북 익산시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 수목제거 및 식재 행위(변경허가) ○ 위치 : 익산시 옹포면 송천리 산12 * 제2구역(보호구역에서 282m 내외 이격) * 2023년 2월 자체회의 : 원안가결 ○ 사업내용 : 수목제거 및 식재 행위 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>변경 전</th> <th>변경 후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사업면적</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">24,141㎡</td> </tr> <tr> <td>제거량</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">소나무 61주, 상수리나무 7주, 기타활엽수 30주</td> </tr> <tr> <td>식재량</td> <td style="text-align: center;">상수리나무 2,400주, 편백나무 4,500주</td> <td style="text-align: center;">백합나무 1,600주, 편백나무 4,500주</td> </tr> </tbody> </table>	구분	변경 전	변경 후	사업면적	24,141㎡		제거량	소나무 61주, 상수리나무 7주, 기타활엽수 30주		식재량	상수리나무 2,400주, 편백나무 4,500주	백합나무 1,600주, 편백나무 4,500주	원안가결	'24.04.16
구분	변경 전	변경 후														
사업면적	24,141㎡															
제거량	소나무 61주, 상수리나무 7주, 기타활엽수 30주															
식재량	상수리나무 2,400주, 편백나무 4,500주	백합나무 1,600주, 편백나무 4,500주														
보물 순천 정혜사 대웅전	전남 순천시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 숲가꾸기 사업 ○ 위치 : 순천시 서면 청소리 산192-1 * 제1구역, 개별심의(보호구역 인접) ○ 내용 - 목적 : 재해방지 및 산불예방 - 대상면적 : 핵심구역(2.2ha), 일반구역(27.80ha) - 작업내용 : 슈아베기, 가지치기 등 - 소요예산 : 120,000천원(지방비)	원안가결	'24.05.01												

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자																					
보물 해남 명량대첩비	전남 해남군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 문내면 보건소 건립 ○ 위치 : 해남군 문내면 동외리 1009 외 2필지 * 제1구역(보호구역에서 74m 이격) - 개별심의 * 인근문화재 : 사적 ‘해남 전라우수영’ (관계부서 별도 의견 없음) ○ 내용 - 대지면적 : 1,403㎡ - 건축면적/건폐율 : 616.02㎡/43.91% - 연면적/용적율 : 659.9㎡/47.04% - 규모 : 지상2층, 최고높이 9.2m - 구조 : 철근콘크리트조 - 소요예산 : 241,000천원(국비, 지방비)	원안가결	‘24.05.01																					
보물 제주향교 대성전	제주도 제주시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 업무시설 신축 ○ 위치: 제주도 제주시 삼도일동 794-1 * 제5구역(보호구역에서 447m 이격) - 관련법에 따라 처리 * (‘21.1.8.) 허가, (‘22.1.13.) 변경허가 ○ 내용 <table border="1" data-bbox="550 1288 1114 1653"> <thead> <tr> <th>분류</th> <th>기 허가 (‘22.1.13.)</th> <th>금회</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지면적</td> <td>1,952.7㎡</td> <td>변경없음</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>1,026.76㎡</td> <td>변경없음</td> </tr> <tr> <td>연면적</td> <td>8,790.82㎡</td> <td>8,787.79㎡ (-3.03㎡)</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>33.8m</td> <td>변경없음</td> </tr> <tr> <td>구조</td> <td>철골구조</td> <td>변경없음</td> </tr> <tr> <td>층수</td> <td>지하2층, 지상7층</td> <td>변경없음</td> </tr> </tbody> </table> * 건축법에 따른 허용오차 범위(건축면적 5㎡) - 사업기간 : ‘22.7.~‘24.5.	분류	기 허가 (‘22.1.13.)	금회	대지면적	1,952.7㎡	변경없음	건축면적	1,026.76㎡	변경없음	연면적	8,790.82㎡	8,787.79㎡ (-3.03㎡)	최고높이	33.8m	변경없음	구조	철골구조	변경없음	층수	지하2층, 지상7층	변경없음	원안가결	‘24.05.01
분류	기 허가 (‘22.1.13.)	금회																							
대지면적	1,952.7㎡	변경없음																							
건축면적	1,026.76㎡	변경없음																							
연면적	8,790.82㎡	8,787.79㎡ (-3.03㎡)																							
최고높이	33.8m	변경없음																							
구조	철골구조	변경없음																							
층수	지하2층, 지상7층	변경없음																							

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 나주 불회사 대웅전	전남 나주시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 숲가꾸기 사업 ○ 위치 : 나주시 다도면 마산리 산212-13번지 일원 * 제1구역(보호구역 인접) - 개별심의 * 인근문화재 : 국·민 ‘나주 불회사 석장승’ (관계부서 별도 의견 없음) ○ 내용 - 목적 : 재해방지 및 산불예방 - 숲가꾸기 : 60ha(숙아베기, 가지치기 등) - 조림 : 5.5h(호랑가시나무, 비자나무 식재) - 산불안전공간 조성 : 차나무 식재 - 작업로 개설(1.93km) - 소요예산 : 423,820천원(국비, 지방비)	원안가결	‘24.05.01
보물 양평 용문사 정지국사탑 및 비	경기 양평군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 보차도 분리사업(보도신설) ○ 위치 : 양평군 용문면 신점리 531-2번지 일원 * 제1구역(보호구역에서 185m 이격) - 개별심의 * 인근문화재 : 천·기 ‘양평 용문사 은행나무’ ○ 내용 - 목적 : 용문사 진입로에 보행자의 안전한 통행을 위한 보행로 신설 - 사업구간 : B=2.0~2.6m, L=650m · 흙콘크리트포장 : B=2.0~2.1m, L=285m · 마사토포장 : B=1.5m, L=150m · 데크포장 : B=2.0~2.6m, L=193m · 목교 : B=2.6m, L=23m 등	원안가결	‘24.05.01
보물 칠곡 송림사 오층전탑	경북 칠곡군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 지하수 개발 ○ 위치 : 칠곡군 동명면 구덕리 46-1 * 제4구역(보호구역에서 약 350m 이격) - 지하 50m이상 굴착행위 개별검토 ○ 내용 : 지하수 개발 - 1공(D200) 심도 85m - 수중 모터펌프 1대 설치	원안가결	‘24.05.01

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 안동 석빙고	경북 안동시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 수상레저기구 접안시설 설치 ○ 위치 : 안동시 상아동 569 일원 * 제1구역(보호구역에서 약 360m 이격) - 개별검토 ○ 내용 : 수상레저기구 접안시설 설치 - (연)면적 : 921㎡ - 최고높이 : 지상 1층, 50cm - 구조 : PE푼툰(부유구조체)	원안가결	'24.05.01
보물 봉화 한수정	경북 봉화군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 운곡천 재해복구사업 ○ 위치 : 봉화군 춘양면 의양리 134번지 * 제1구역(보호구역에서 약 186m 이격) - 개별검토 ○ 내용 : 매트리스형 돌망태 설치 - 토목 : 흙깎기 38㎡, 흙쌓기 311㎡ - 크기 : L=30.0m, A=389㎡ - 사업기간 : '24. 1. ~ '26. 2.	원안가결	'24.05.01
보물 봉화 북지리 마애여래좌상	경북 봉화군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 내성천 재해복구사업 ○ 위치 : 봉화군 춘양면 의양리 134번지 * 제1구역(보호구역에서 약 130m 이격) - 개별검토 ○ 내용 : 제방 및 호안복구 - 매트리스 철거 : A=260㎡ - 툰마대 철거 : L=55m, A=125㎡ - 전석 찰붙임 : L=50m - 매트리스 : T=30cm, L=91m - 배수관(D200) : 5.9m - 해당구간 진동측정 실시(허용진동치 0.2cm/sec 이내로 관리) - 저소음, 저진동 및 소형장비 사용 - 장비 운행속도 제한(20km/h)	원안가결	'24.05.01

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 칠곡 기성리 삼층석탑	경북 칠곡군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 농막 설치 ○ 위치 : 칠곡군 동명면 기성리 1060 * 제3구역(보호구역에서 약 390m 이격) - 평지붕 개별검토 * '20년 5월 자체검토 회의결과('20.5.26.) : 조건부가결(준치기간 연장 시 재허가필요) ○ 내용 : 농막설치 - 규모 : L 6.6m × D 3m × H 4m - 우천시 덮개(판넬) L 6.6m × D 2.0m × 3cm - 덮개 보조기둥 설치 : 각파이프(5×5)	원안가결	'24.05.01
보물 제천 청풍 한벽루	충북 제천시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 화장실 건립 ○ 위치 : 제천시 청풍면 읍리 34 * 제1구역(보호구역에서 약 120m 이격) - 개별검토 ○ 내용 : 공영주차장 화장실 건립 - 대지면적 : 700㎡ - 건축면적/연면적 : 102.84㎡ - 건폐율/용적률 : 14.7% - 층수/높이 : 1층/5.1m, 기와지붕 - 구조 : 철근콘크리트구조	원안가결	'24.05.01
보물 논산 쌍계사 대웅전	충남 논산시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 호우피해지 수해복구사업 ○ 위치 : 논산시 양촌면 중산리 산13외 5필지 * 제1구역(보호구역에서 239m 내외 이격) - 개별심의 ○ 사업내용 : 수해복구사업 - 중산 1, 2, 3공구 - 큰돌쌓기(찰쌓기) / 노면 고르기 - 측구터파기 / 전토처리 - 식생 마대쌓기(2단) 및 토낭 3단쌓기 등	원안가결	'24.05.01

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자																		
보물 고성 육송정 홍교	강원 고성군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 사방댐 설치 ○ 위치 : 고성군 간성읍 해상리 1026번지 외 3필지 * 제1구역(보호구역에서 50m 내외 이격) - 개별심의(현지조사 후 재심의) ○ 사업내용 : 사방댐 설치 - 사방댐(상장 29.05m, 하장 23.05m) - 큰돌기슭막이(직경 40~60cm) - 찰쌍기기초(40m) - 큰돌바닥찰붙임(B=13m, L=5m) 등	원안가결	'24.05.01																		
보물 강릉 보현사 낭원대사탑비	강원 강릉시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 화장실, 요사채 신축(변경허가) ○ 위치 : 강릉시 성산면 보현길 396 * 제1구역(문화재로부터 50m 내외 이격) - 개별심의 ○ 사업내용 : 화장실, 요사채 신축 <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>변경 전</th> <th>변경 후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>건물용도</td> <td>화장실, 요사채</td> <td>화장실, 종교시설</td> </tr> <tr> <td>규모</td> <td colspan="2">1층</td> </tr> <tr> <td>구조</td> <td colspan="2">콘크리트(RC)구조</td> </tr> <tr> <td>연면적</td> <td>95.04㎡</td> <td>117.52㎡</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>4.9m</td> <td>4.3m</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	변경 전	변경 후	건물용도	화장실, 요사채	화장실, 종교시설	규모	1층		구조	콘크리트(RC)구조		연면적	95.04㎡	117.52㎡	최고높이	4.9m	4.3m	원안가결	'24.05.01
구 분	변경 전	변경 후																				
건물용도	화장실, 요사채	화장실, 종교시설																				
규모	1층																					
구조	콘크리트(RC)구조																					
연면적	95.04㎡	117.52㎡																				
최고높이	4.9m	4.3m																				
보물 창녕 영산 만년교	경남 창녕군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 수양벚나무 보식사업 ○ 위치 : 창녕군 영산면 동리 129-1, 130-1번지 외 4필지 * 보호구역 - 개별심의 ○ 사업내용 : 수양벚나무 보식(25.6㎡) - 수양벚나무 26주 보식 - 은행나무 00주 제외 - 블록철거 14㎡ - 수목보호대 : 7개소	원안가결	'24.05.01																		

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 칠곡 기성리 삼층석탑	경북 칠곡군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 농막 설치 ○ 위치 : 칠곡군 동명면 기성리 1037 * 제1구역(보호구역으로부터 약 90m 이격) - 개별검토 ○ 내용 : 농막설치 - 용도 : 농기구 보관 - 규모 : L 4.5m × D 3.0m × H 2.0m - 자재 : 골판넬, 골함석	조건부가결 (존치기간 3년 후 재심의)	'24.04.16
보물 청주 안심사 대웅전	충북 청주시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 농막 설치(1) ○ 위치 : 청주시 서원구 남이면 260 * 제1구역(보호구역으로부터 약 170m 이격) - 개별검토 ○ 내용 : 농막설치 - 1동(저온고) : L4m×D3m×H2.5m - 2동(창고) : L6m×D3m×H2.5m - 가설 컨테이너	조건부가결 (존치기간 3년 후 재심의)	'24.04.16
보물 청주 안심사 대웅전	충북 청주시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 농막 설치(2) ○ 위치 : 청주시 서원구 남이면 260 * 제1구역(보호구역으로부터 약 190m 이격) - 개별검토 ○ 내용 : 농막설치(고정식 온실) - 건축규모 : 면적 130㎡, 높이 3m - 건축구조 : 강 파이프	조건부가결 (존치기간 3년 후 재심의)	'24.04.16

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p>보물 홍천 물걸리 삼층석탑</p>	<p>강원 홍천군 (○○○)</p>	<p>□ 단독주택 및 부속동 신축, 우량농지 조성 ○ 위치 : 홍천군 내촌면 물걸리 561-6번지 * 제2구역(보호구역에서 250m 내외 이격) - 3m이상 석축, 옹벽 ○ 사업내용 : 단독주택 등, 우량농지 조성 - 우량농지 : 202㎡ - 건축공사 * 건축면적 : 222.46㎡ * 연면적 : 224.65㎡ (주동-197.86㎡, 부동-26.79㎡) * 건폐 / 용적율 : 18.23 / 16.21% * 주요구조 : 경량철골조</p>	<p>조건부가결 (남쪽 옹벽 높이 조절 및 차폐 식재)</p>	<p>‘24.05.01</p>
<p>보물 곡성 태안사 적인선사탑</p>	<p>전남 곡성군 (○○○)</p>	<p>□ 태안사 산불소화시설 설치 ○ 위치 : 곡성군 죽곡면 원달리 산18-1 일원 * 제1구역(보호구역에서 30m 이격) - 개별검토 ○ 내용 - 수막타워 1개소 (H=14.0m) - 기계실 1개소 · 크기 : 6×6+4×4m, H=3.7m · 구성 : 물탱크실(40톤), 엔진펌프실 · 구조 : 경사지붕, 경량철골, 샌드위치 패널 마감 - 소요예산 : 145,470천원(국비, 지방비)</p>	<p>조건부가결 (건물 마감재 및 차폐식재 등은 관계전문가 자문 받아 시행)</p>	<p>‘24.05.01</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;">보물 파주 공효공 박중손묘 장명등</p>	<p>경기 파주시 (○○○)</p>	<p>□ 옹벽 설치 및 절토(촬영소 건립지)</p> <p>○ 위치 : 파주시 탄현면 오금리 58-2번지 일원</p> <p>* 제3구역, 관련법에 따라 처리(보호구역에서 282m 이격)</p> <p>○ 내용</p> <p>- 목적 : 방송통신시설(촬영소) 신축 부지 조성을 위한 옹벽 설치 및 절토</p> <p>- 식생블록 : 212m(H=0~4.3m)</p> <p>· 69m(H=0~3m), 57m(H=0~4.3m), 32m(H=2~3m), 54m(H=3~3.5m)</p> <p>- 콘크리트옹벽 : 55m(H=1.7~2m)</p> <p>· 26m(H=1.7m), 29m(H=2m)</p> <p>- 절토 : H=2~4.2m</p> <p>- 소요예산 : 411,809천원(자비)</p>	<p>조건부가결 (옹벽 설치 및 차폐 식재는 관계전문가 자문을 받아 시행)</p>	<p>'24.05.01</p>

